


instalace závěsná


Coridor D

Osvětlovací systém Coridor D je typová řada závěsných svítidel pro přímé a nepřímé osvětlování interiérů. Je instalován v obchodních prostorech, posluchárnách, školách, chodbách, kancelářích, muzeích, knihovnách, archivech, bytových interiérech. Montáž je možná samostatně nebo spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických tvarů. Možnost doplnění o třífázové vodící lišty, řízení osvětlovací soustavy i s dálkovým ovládním. Tělo svítidla je vyrobeno z lisovaného hliníkového profilu. Povrchově upraveno eloxováním nebo práškovým lakováním. Optická část svítidla je vybavena difuzorem SATINE, MIKROPRIZMA. Svítidla jsou osazena LED světelnými zdroji s teplotou chromatičnosti 3000K, 4000K, 5700K, indexem barevného podání Ra>80, Ra>90 a barevným rozmezím MacAdam3. Řízení světelného toku probíhá pomocí systémů DALI, CASAMBI s využitím optických, infračervených a radiofrekvenčních zařízení.



L (délka) - 1172 mm

Typ: CORIDOR D-S 35W SATINE 1200
 Světelný zdroj: LED
 Optická část přímá: Satine
 Světelný tok: 4580 lm
 Světelná účinnost: 121 lm/W
 Životnost světelného zdroje: L80B10>60 000 h
 Index barevného podání: Ra>80
 Teplota chromatičnosti: 4000 K
 Vyzařování světla: Přímé, Symetrické lineárně
 Příkon: 38 W
 Třída ochrany: I
 Napájení: 230V 50Hz
 Stupeň krytí: IP40
 Těleso svítidla: Hliníkový profil
 Povrchová úprava: na požádání

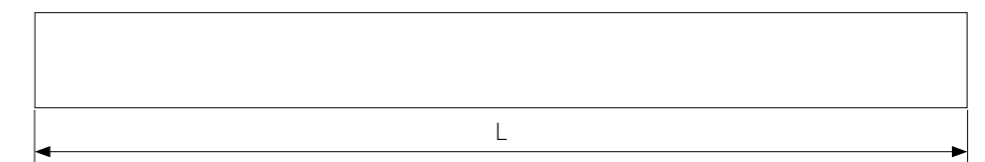

L (délka) - 1452 mm

Typ: CORIDOR D-S 40W SATINE 1500
 Světelný zdroj: LED
 Optická část přímá: Satine
 Světelný tok: 5725 lm
 Světelná účinnost: 121 lm/W
 Životnost světelného zdroje: L80B10>60 000 h
 Index barevného podání: Ra>80
 Teplota chromatičnosti: 4000 K
 Vyzařování světla: Přímé, Symetrické lineárně
 Příkon: 47 W
 Třída ochrany: I
 Napájení: 230V 50Hz
 Stupeň krytí: IP40
 Těleso svítidla: Hliníkový profil
 Povrchová úprava: na požádání