




instalace závěsná a přisazená


# Coridor K

Coridor KRA je typová řada závěsných svítidel pro přímé a nepřímé osvětlování interiérů. Je instalován v obchodních prostorech, posluchárnách, školách, chodbách, kancelářích, muzeích, knihovnách, archivech, bytových interiérech. Montáž je možná samostatně nebo spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických tvarů. Možnost doplnění o třífázové vodící lišty, řízení osvětlovací soustavy i s dálkovým ovládáním. Tělo svítidla je vyrobeno z lisovaného hliníkového profilu. Povrchově upraveno eloxováním nebo práškovým lakováním. Optická část svítidla je vybavena difuzorem SATINE, MIKROPRIZMA. Svítidla jsou osazena LED světelnými zdroji. Řízení světelného toku probíhá pomocí systémů DALI, CASAMBI s využitím optických, infračervených a radiofrekvenčních zařízení.



**L (délka) - 1172 mm**

Typ: CORIDOR K-C K-S 35W SATINE 1200  
 Světelný zdroj: LED  
 Optická část přímá: Satine  
 Světelný tok: 4580 lm  
 Světelná účinnost: 121 lm/W  
 Životnost světelného zdroje: L80B10>60 000 h  
 Index barevného podání: Ra>80  
 Teplota chromatičnosti: 4000 K  
 Vyzařování světla: Přímé, Symetrické lineárně  
 Příkon: 38 W  
 Třída ochrany: I  
 Napájení: 230V 50Hz  
 Stupeň krytí: IP40  
 Těleso svítidla: Hliníkový profil  
 Povrchová úprava: na požádání

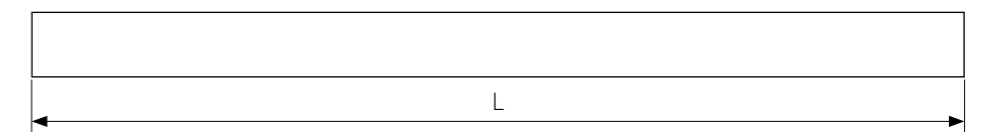

**L (délka) - 1452 mm**

Typ: CORIDOR K-C K-S 40W SATINE 1500  
 Světelný zdroj: LED  
 Optická část přímá: Satine  
 Světelný tok: 5725 lm  
 Světelná účinnost: 121 lm/W  
 Životnost světelného zdroje: L80B10>60 000 h  
 Index barevného podání: Ra>80  
 Teplota chromatičnosti: 4000 K  
 Vyzařování světla: Přímé, Symetrické lineárně  
 Příkon: 47 W  
 Třída ochrany: I  
 Napájení: 230V 50Hz  
 Stupeň krytí: IP40  
 Těleso svítidla: Hliníkový profil  
 Povrchová úprava: na požádání