



Multiline STEHLEUCHTE



Einfach zu installieren

Ideale Höhe


Bewegungssensoren

Verschiedene Lichteigenschaften von Diffusoren


Stabilität getestet

Dimmen, einstellbare Farbtemperatur, Funksteuerung; auf Anfrage


■ 2000 mm hohe Stehleuchte mit direkter und indirekter Lichtabgabe. Der optische Teil ist standardmäßig mit einem SATINE oder MICROPRISM - Diffusor ausgestattet. Zwei Sorten von Sensoren sind vorhanden: ein Bewegungssensor und ein Lichtpegelsensor mit Bewegungsdetektion. Die Leuchte ist für Büro- sowie Wohnräume geeignet. Auf Kundenwunsch kann die Lampe mit Dimmer (DALI, Switch-DIM), Wandler der Farbtemperatur und drahtloser Bluetooth Steuerung ausgerüstet werden.

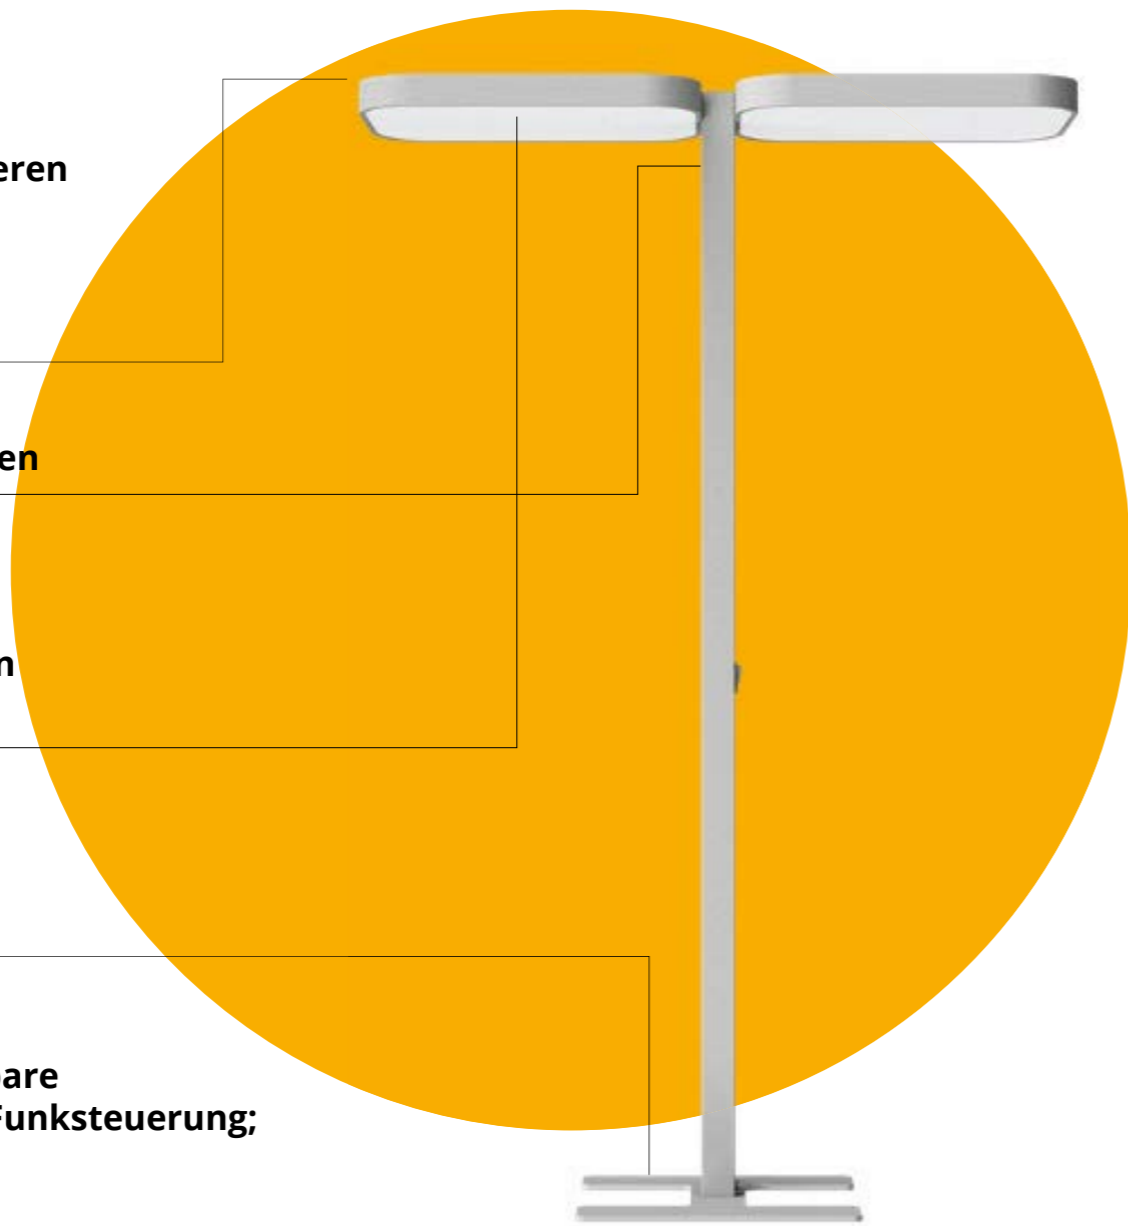




Multiline C-F DI



Multiline L-F DI



Multiline 2L-F DI

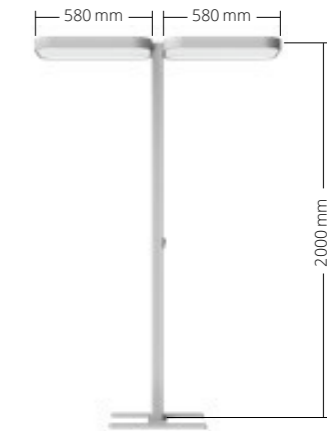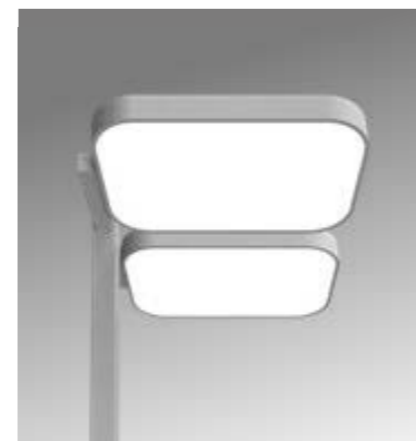

- LED IP40
- dim dimmer
- TW 230 V 50 Hz
- F UGR ≤ 19

