



Multiline **STOJACÍ LAMPY**



snadná montáž lampy

optimální výška



pohybové senzory

různé světelné charakteristiky u difuzorů




testovaná stabilita

na požádání:
stmívání,
změna teploty chromatičnosti,
bezdrátové ovládání



■ stojací svítidla o výšce 2000 mm s přímo-nepřímým vyzařováním. Optický systém je standardně vybaven satine nebo mikroprizma s rozptylovací fólií difuzorem. Na výběr je ze dvou typů senzorů: senzor s detekcí pohybu nebo senzor s řízením hladiny osvětlení v závislosti na okolním prostředí a s detekcí pohybu. Svítidlo je vhodné jak do kancelářských, tak obytných prostor. Dle přání zákazníka může být lampa vybavena stmíváním (DALI, Switch-DIM), změnou teploty chromatičnosti, bezdrátovým ovládáním přes bluetooth.

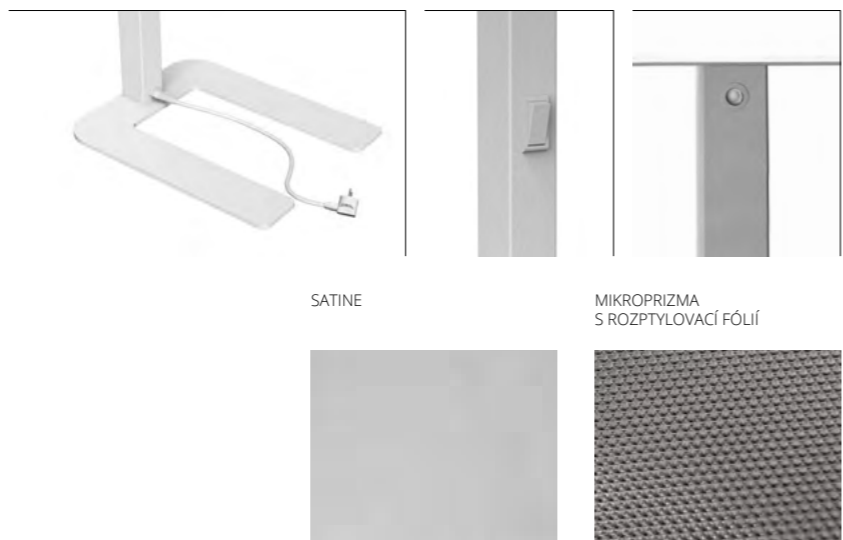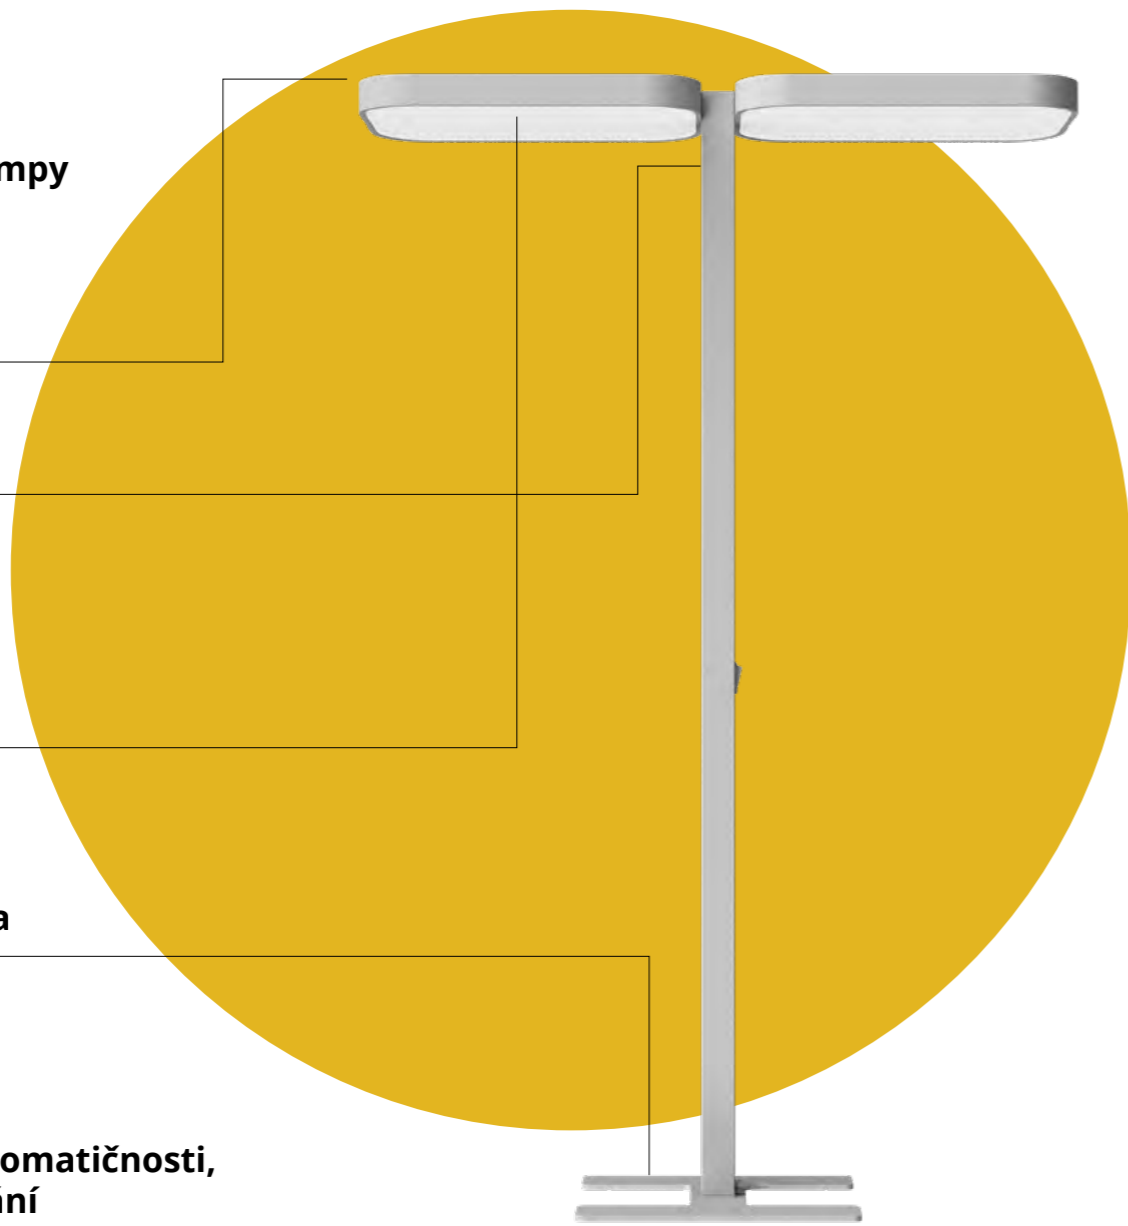





Multiline C-F DI

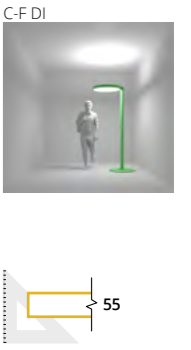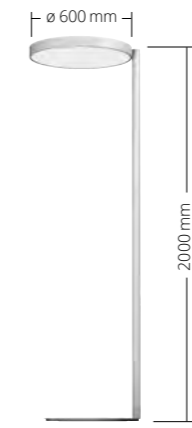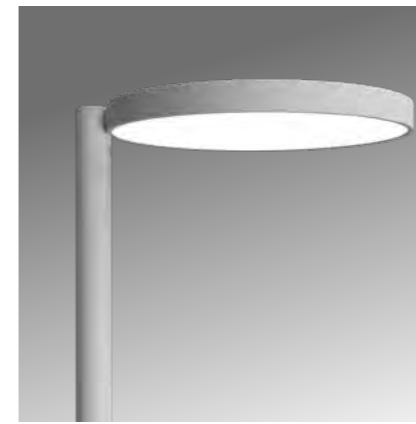

Multiline L-F DI

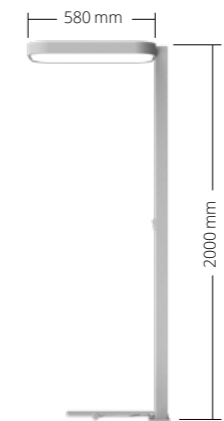

Multiline 2L-F DI

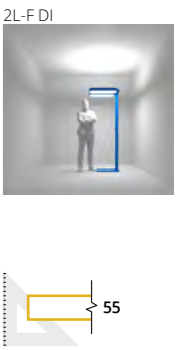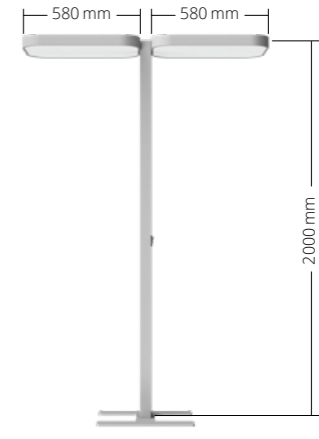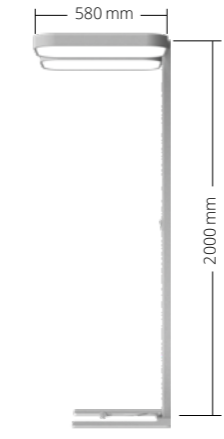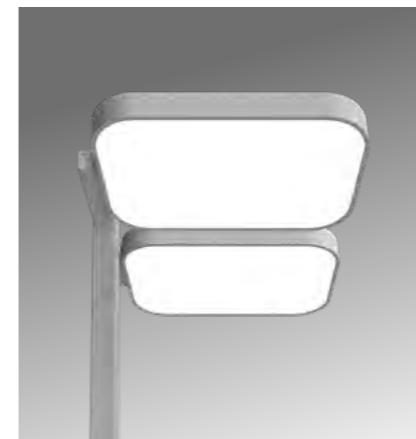

- LED IP40
- dim dimm
- TW 230 V 50 Hz
- F UGR ≤ 19

