



Multiline **STOJACÍ LAMPY**



Jednoduchá instalace

Perfektní výškový rozsah



Pohybové senzory

Různé světelné vlastnosti difuzorů



Testována stabilita

Stmívání, změna teploty barev, bezdrátové ovládání; na požádání


■ stojací svítidla o výšce 2000 mm s přímo-nepřímým vyzařováním. Optický systém je standardně vybaven satine, mikroprizma nebo mikroprizma s rozptylovací fólií difuzorem. Na výběr je ze dvou typů senzorů: senzor s detekcí pohybu nebo senzor s řízením hladiny osvětlení v závislosti na okolním prostředí a s detekcí pohybu. Svítidlo je vhodné jak do kancelářských, tak obytných prostor. Dle přání zákazníka může být lampa vybavena stmíváním (DALI, Switch-DIM), změnou teploty chromatičnosti, bezdrátovým ovládáním přes bluetooth.

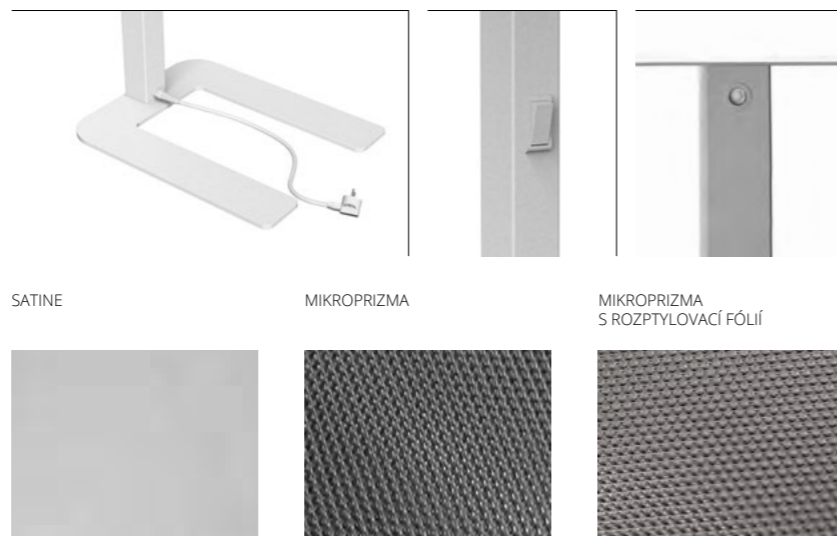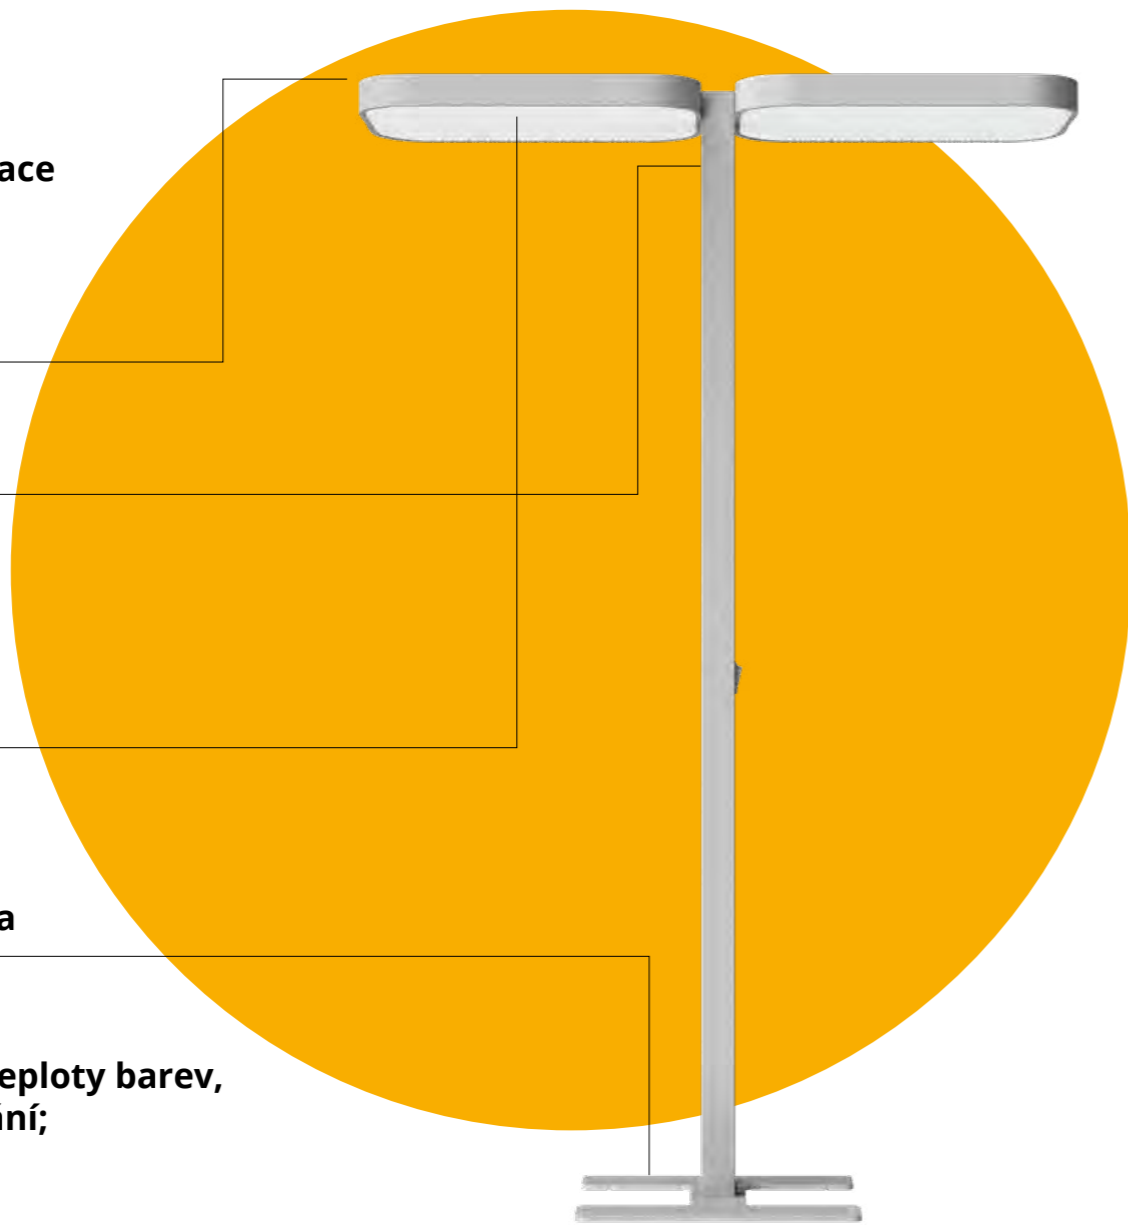

Multiline C-F DI



Multiline L-F DI

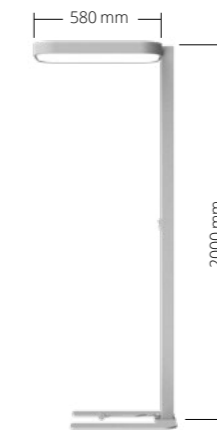

Multiline 2L-F DI

